

INBETRIEBNAHME EINES ULTRAKOMPAKTEN KOMBI-PALETTIERER

Prototyp löst komplexes Anforderungsprofil

Was tun, wenn mit den am Markt angebotenen Lösungen die Investitionsziele nicht zufriedenstellend zu erreichen sind? Man lässt sich für die individuellen Rahmenbedingungen einen Prototyp maßschneidern. So geschehen bei der Junginger Fruchtsäfte GmbH & Co. KG im baden-württembergischen Niederstotzingen, bei der seit Juli 2020 ein ultrakompakter kombinierter Be- und Entlader im Einsatz ist.

Von THOMAS LEHMANN, Geschäftsführer BMS Maschinenfabrik GmbH



Offen für neueste Technik: die Jungingers Produktionsstätte in Niederstotzingen. Foto: Junginger Fruchtsäfte GmbH & Co. KG, aufgenommen mit der hauseigenen Drohne

Rohware aus der Heimatregion

Die Ostalb ist sicherlich kein Epizentrum des deutschen Obstbaus. Aber Streuobst zur Selbstversorgung hat längs des Flusses Brenz eine lange Tradition. Haltbar gemacht wurde das geerntete Obst früher durch das Vergären zu Most. Die dazu notwendigen Holzfässer lieferte unter anderem die Küferei Junginger in Niederstotzingen. 1959 wechselten die Jungingers dann die Seiten – aus der Küferei wurde eine Kelterei. Die Junginger Fruchtsäfte GmbH & Co. KG ist heute ein von Werner und Andreas Junginger in dritter beziehungsweise vierter Generation inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, das neben Säften und Nektaren auch karbonisierte Schorlen sowie Moste und Cider produziert und vertreibt.

Was sich seit 1959 wie ein roter Faden durch die Unternehmertätigkeit zieht, das ist die klare Konzentration auf die Heimatregion. „Das gilt sowohl bei der Rohware

als auch beim Absatzgebiet. Das ist schon immer unsere Leitlinie gewesen“, erklärt Werner Junginger. Vertrieben werden die Produk-

te in vier eigenen Getränkemärkten. Als weitere Vertriebschienen bedient Junginger mit seinem Fuhrpark befreundete Brauereien, die



Der Palettierer transportiert die Leerpaletten (v.l.) bedarfsgerecht von der Entlade- auf die Beladeseite. Ein zusätzlicher Palettentransport ist nicht erforderlich. Foto: BMS Maschinenfabrik GmbH

die Getränke dann beispielsweise auf Festen ausschicken, die Gastronomie über den Fachhandel sowie regionale Lebensmitteleinzelhändler.

In den vier Getränkemärkten kann zur Erntezeit auch das Streuobst von jedermann angeliefert werden. Dieses wird anschließend in Niederstotzingen so schnell und so schonend wie nur möglich zu Direktsaft verarbeitet. Dieser bildet die Basis aller Junginger-Produkte, die Äpfel oder Birnen enthalten. „Streuobst ist mit seiner Säurestruktur und seinen Inhaltsstoffen einfach ideal für Direktsaft und Most“, unterstreicht Andreas Junginger.

Nassteil 2015 komplett modernisiert

Dieser hohe Qualitätsanspruch spiegelt sich selbstverständlich in der technischen Ausstattung der Kelterei wider, in welche die Jungingers kontinuierlich investieren. Beispielsweise wurde 2015 der Nassteil der Abfüllung bauseitig und technisch komplett modernisiert. Werner Junginger resümiert: „Das hat uns einen weiteren Qualitätsschub gebracht. So ist der Sauerstoffeintrag nachhaltig geringer und wir haben keine Platzer im Pasteur mehr, weil eine Flasche überfüllt ist.“ Im Rahmen dieses Projekts kam es dann auch zur erstmaligen Zusammenarbeit mit der BMS Maschinenfabrik. Werner Junginger blickt zurück: „Das Unternehmen und seine Produkte waren uns von den Messen her schon bekannt. Wir hatten zudem von den regionalen Brauereien, die BMS-Maschinen einsetzen, nur positive Feedbacks. Daraufhin haben wir für unsere Modernisierung zwei Packer Typ Unipack 2.0 gekauft. Das hat alles wunderbar funktioniert.“

Im nächsten Schritt sollte die Palettierung folgen. Diese war über zwei Jahrzehnte alt und eine reine Kistenpalettierung für das Vollgut. Es wurde also nur Kiste für Kiste und keine kompletten Lagen aufgesetzt. Und: Das gesamte Leergut speiste ein Mitarbeiter händisch ein. Für diese ge-

plante Ersatzinvestition galt es allerdings, ein komplexes Puzzle zu lösen. Erstens setzten die baulichen Gegebenheiten ganz enge Grenzen – im wortwörtlichen Sinne. Eine Zweimaschinenlösung oder ein Kombiportal schieden aus diesem Grund zum Beispiel von vorneherein aus. Zweitens musste die Be- und Entpalettierung wirklich vollautomatisch ablaufen. Drittens sollte der Staplerfahrer vom Hof aus am selben Tor die Vollpaletten abnehmen und die Leerpaletten aufsetzen können.

Mit den am Markt angebotenen Maschinen waren diese Vorgaben allerdings nicht wirklich zu lösen. Speziell in dem vom Füller vorgegebenen eher moderaten Leistungsbereich. „Wir haben dann BMS auf einer Messe angesprochen, ob sie nicht eine Maschine hätten, die diese beiden Funktionen bei den gegebenen Rahmenbedingungen vollautomatisch übernehmen könnte“, erinnert sich Andreas Junginger.

Abgeleitet aus Neuglasabschieber mit Niveaueausgleich

Die Lösung kam mit der Entwicklung des Neuglasabschiebers Unipal 202 mit Niveaueausgleich, der auch als Palettierer großes Potenzial aufwies. „Dann war eigentlich sofort klar, das machen wir, auch wenn es ein echter Prototyp ist. Wir wussten ja von den Packern, dass uns der Maschinenbau, die Bedienbarkeit und nicht zuletzt die Zusammenarbeit gefällt“, unterstreicht Andreas Junginger.

Bei der Transformation des Abschiebers in den kombinierten Be- und Entlader Unipal 104 wurden neben dem Grundrahmen die vertikale und horizontale Verfahrenseinheit aus Hubachse und Teleskop übernommen. Komplett neu konstruiert wurden der Lagentisch zu deren Formierung und Auflösung sowie der Greiferkopf für die Kastenlage sowie die Leerpalette. Die Verfahrenseinheit für den Kopf wurde zudem an die deutlich höheren Lasten der Palettierung mechanisch und dynamisch angepasst.

Weiter auf der nächsten Seite.

sps

smart production solutions

31. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation

Nürnberg, 24. – 26.11.2020

sps-messe.de



Bringing Automation to Life



50%

Rabattcode:
SPSXXAZI

Erleben Sie die Vielfalt der digitalen Transformation in Nürnberg!

Registrieren Sie sich noch heute für die SPS 2020!

sps-messe.de/eintrittskarten

mesago

Messe Frankfurt Group

Nicht zuletzt galt es, einen größeren Verfahrensweg zwischen der Be- und Entladeseite abzudecken.


Maschinengrundfläche von lediglich 4.300 mm Länge und 2.400 mm Breite

Konstruktionsseitig besonders herausfordernd gestaltete sich, den Lagentisch auf einer Maschinengrundfläche von lediglich 4.300 mm Länge und 2.400 mm Breite unterzubringen. Dieser ist nun in der Mittelposition angeordnet und enthält die gesamte Mechanik, um beim Entladen die Kästen vereinzeln und beim Beladen formieren zu können. Auch hierbei war Kompaktheit Trumpf: Zwischen Tischhöhe und Bodenniveau liegen gerade einmal 500 mm.

Die Projektvergabe erfolgte daraufhin im Herbst 2019. Ebenfalls im Auftrag enthalten waren die Palettenauf- und -abgabe für den Gabelstapler, die Transporteure für die Anbindung an den Voll- und Leergutstrom sowie die Integration einer Leergutkontrolle sowie eines Schnellauftours. Im Juni 2020 war es dann soweit: Die Produktion wurde gestoppt, die Altanlage demontiert, danach der Boden entsprechend saniert und schließlich die Maschine am Stück eingebracht. Hierbei war höchste Präzision gefragt: Die Einbringöffnung war ganze drei Zentimeter breiter als der Palettierer. Damit nicht genug: Bei der Höhe ging es ebenfalls um Zentimeter – bei einer Hallenhöhe von 3.850 mm liegt die Maschinenhöhe bei 3.800 mm. Aufgrund der räumlichen Situation war außerdem noch eine weitere Sonderlösung notwendig: Die Schaltschränke mussten in den Keller verlagert werden. Für Werner Junginger wurden alle diese Herausforderungen hervorragend gelöst: „Egal ob Schlosser, Elektriker oder Vertriebler – es war einfach eine tolle Mannschaft.“

Am Anfang gleich ein Härtestest

Für Montage und Inbetriebnahme hatte Junginger insgesamt zwei Wochen vorgesehen. Die Produktion startete dann genau wie geplant am 07.07.2020 – und zwar gleich mit dem Härtestest Einliterflasche. Denn: In diesem Fall läuft der Füller mit 4.000 FI/h. Der Palettierer muss also in der Summe 8.000 Flaschen Voll- und Leergut

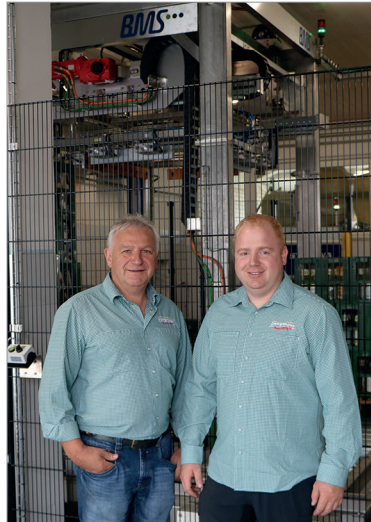

Werner (li.) und Andreas Junginger (re) prognostizieren ihrem Prototypen, dem kombinierten Be- und Entlader, eine erfolgreiche Zukunft.
Foto: BMS Maschinenfabrik GmbH

und damit mehr als 1.330 6er-Kästen pro Stunde ein- beziehungsweise ausschleusen. Zum Vergleich: Bei den anderen Gebindekombinationen sind es 350, 440 oder 700 Kästen pro Stunde. Ausgelegt ist der Kombipalettierer nach DIN 8782 auf eine Nennleistung am Be- und Entlader von 4.800 FI/h bei der 1-l-VDF-Flasche, von 8.400 FI/h bei der 0,5-l-NRW-Flasche und 9.600 FI/h bei der 0,33-l-Longneck-Flasche. Beim Entladen wird dazu die Lage zuerst komplett abgehoben und dann mittig auf dem Lagentisch abgesetzt. Dieser vereinzelt anschließend die Reihen und leitet die Kästen rechtwinklig zur Verfahrachse ab.

Bei der Bepalettierung laufen die Kästen rechtwinklig zur Verfahrachse ein. Die Kästen werden zu Reihen und diese Reihen zu einer Lage formiert, die wiederum aus der Mittelposition abgehoben und auf die Palette aufgesetzt wird.

Ist eine Lage verarbeitet, kann der Palettierer jederzeit zwischen Be- und Entladen wechseln und so auf die aktuelle Voll- und Leergutsituation reagieren. Nicht zuletzt ist der Palettierer in der Lage, die Leerpaletten bedarfsgerecht von der Entlade- auf die Beladeseite zu transportieren. Somit ist kein zusätzlicher Palettentransport erforderlich, der aufgrund der räumlichen Gegebenheiten bei Junginger auch keinen Platz gefunden hätte. Gleichzeitig reduzieren sich somit die Investitionskosten.

Neues Simulationswerkzeug optimiert Maschineninbetriebnahme

„Für einen Prototyp war die Anlaufzeit super kurz. Es ging wirklich sofort eigentlich nur noch ums Fein-

tuning“, betont Andreas Junginger. Hier zeigt sich das Resultat einer zweiten BMS-Premiere – der virtuellen Inbetriebnahme. Dieses selbst entwickelte computergestützte Simulationswerkzeug koppelt eine reale SPS mit einem virtuellen Maschinenmodell. Die reale SPS wird so vor konkrete Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Mit dieser Simulation können der Maschinenbau und die Inbetriebnahme der Software parallel zueinander erfolgen. So werden etwaige Fehler oder notwendige Ergänzungen bereits im Vorfeld entdeckt. Ein immenser Vorteil: Nach der Zehnerregel kommt ein erst in der realen Inbetriebnahme gefundener und behobener Fehler nämlich zehnmal teurer, als wenn die Korrektur schon in der Softwarekonstruktion während der virtuellen Inbetriebnahme erfolgt.

Erfolgreiche Zukunft prognostiziert

Abgefüllt wird bei Junginger seither an drei Arbeitstagen im Einschichtbetrieb. Den Palettierer selbst bedient ein Mitarbeiter. „Vorher waren es zwei, wobei einer davon ja das Leergut händisch einspeiste. Eine Aufgabe, der man verständlicherweise nicht nachweint, wenn sie von einer Maschine übernommen wird“, erklärt Andreas Junginger.

Wie bei den Packern entschied sich Junginger auch beim neuen Palettierer für die Fernwartung via Internet. Für Andreas Junginger eine leichte Wahl: „So wird einfach viel Zeit gewonnen bei einer eventuellen Suche nach einem Fehler und seiner Behebung. Das ist gerade für uns wichtig, weil wir verderbliche Ware abfüllen.“

Alles in allem prognostizieren die Jungingers dem kombinierten Be- und Entlader eine erfolgreiche Zukunft. Es gebe ja genügend vergleichbare Betriebe, die keine Höchstleistungen bräuchten, aber dennoch die Be- und Entpalettierung gerne automatisieren würden. Und, so führt Werner Junginger abschließend aus: „Die keinen Zentimeter zu verschenken haben.“ ■

Mehr Informationen
www.bms-maschinenfabrik.de